CODICE COMMERCIALE HGSP0112

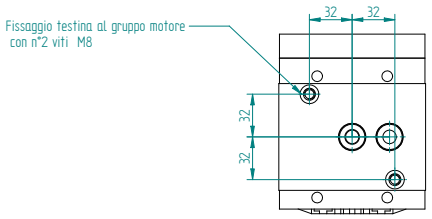

Boring head technical features / Caratteristiche tecniche testa

Working parameters	Parametri di lavoro		[unità misura] *[units]*
Working frequency	Frequenza di lavoro	70	Hz
Speed ratio (V spindles / motor)	Rapporto di trasmissione (mandrino V / motore)	Vedi tabella	OUT / IN
Vertical spindles speed	Regime di rotazione verticali	Vedi tabella	rpm
Horizontal spindles speed	Regime di rotazione orizzontali	-	rpm
Blade spindles speed	Regime di rotazione lama	-	rpm
Oval cylinder thrust	Spinta camicie ovali	-	N
Round cylinder thrust	Spinta camicie tonde	-	N
Vertical spindles stroke	Corsa mandrini verticali	-	mm
Horizontal spindles stroke	Corsa mandrini orizzontali	-	mm
Weight	Peso	~ 15	kg
Tools coupling	Connessione utensili	Ø10 + grano M6	-
Transmission lubrication	Lubrificazione trasmissione	Mobil EP1	-
Horizontal spindles lubrication	Lubrificazione orizzontali	-	-
Blade unit lubrication	Lubrificazione gruppo lama	-	-
Supply pressure	Pressione di alimentazione	-	bar
Pneumatic feeding handling	Gestione alimentazione pneumatica	-	-
Motor rated data	**Dati nominali motore**		
Rated power	Potenza nominale	1.7	kW
Rated voltage	Tensione nominale	230/400	V
Rated frequency	Frequenza nominale	50	Hz
Rated current	Corrente nominale	7.4/4.3	A
Rated speed	Velocità di rotazione nominale	2790	rpm
cos φ	cos φ	0.72	-

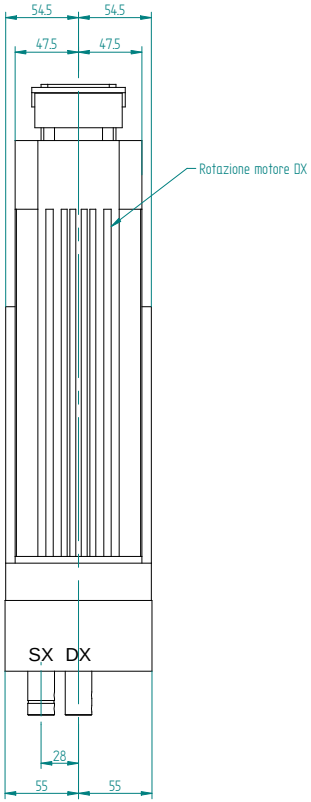

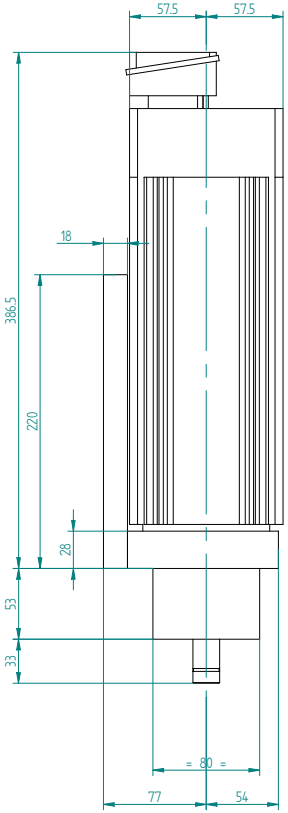

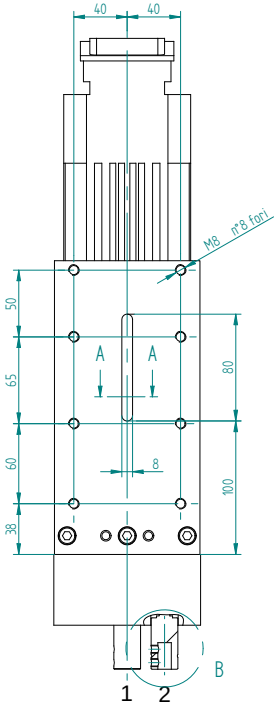

SEZIONE A-A

DETTAGLIO B



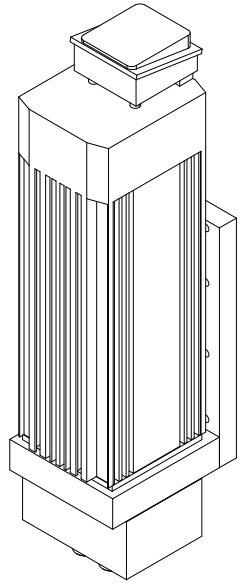

Rapporti di trasmissione		
1	1 :1	IN : OUT
2	1 : 1.33	IN : OUT

Technical features are provided for information only and are not binding. HSD reserves to make any adjustment and improvement considered necessary, without notice and obligation to extend the innovation to the already supplied or being supplied products. HSD also dismisses from damages caused to others because of improper use and not keeping with the listed instructions. HSD is owner of the drawings and forbids its disclosure to others except when authorized.

Le caratteristiche tecniche sono fornite a scopo informativo e non hanno carattere impegnativo. La ditta HSD si riserva pertanto di apportare qualsiasi modifica e miglioramenti che riterrà necessari, senza preavviso e obbligo di estendere l'innovazione ai prodotti già forniti o in fase di fornitura. La ditta HSD si solleva altresì dai danni recati a terzi da un uso improprio e non conforme alle indicazioni sopraindicate. La ditta HSD si riserva la proprietà dei disegni vietandone la divulgazione a terzi se non dietro un'espressa autorizzazione.

RIPRODUZIONE E/O DIFFUSIONE VIETATA

REV.	DESCRIZIONE REVISIONE	RDP	DATA	FIRMA

	DISEGNATO	CONTROLLATO	APPROVATO
DATA	05/02/2008		
FIRMA	A. Roselli		

SCALA : 1 : 2
PESO :
GREZZO DI : HGSP0112
SOSTITUISCE :
MATERIALE :
TRATTAMENTO TERMICO :
RIVESTIMENTO SUPERFICIALE :
DENOMINAZIONE :

HSD DIVISION

A1

QUOTE SENZA INDICAZIONE DI TOLLERANZA
- LAVORAZIONI MECCANICHE :
- SALDOCARPENTERIE :
- GETTI :

REVISIONE

CODICE ARTICOLO

Gr. motorizz. 1,7 KW + testina 4M. attacco.Ø10 INT.27.5-30-27.5

H613003200